


Инструкция по эксплуатации музыкального модуля 12888 MD2

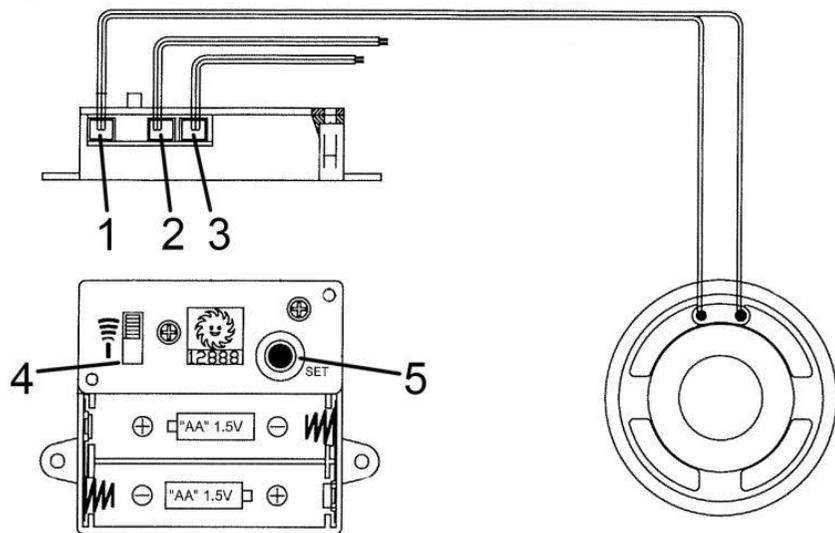

Данный модуль предназначен для работы с кварцевыми часовыми механизмами с триггером.

Батарейки. Вставьте две батарейки напряжением 1,5V (тип "AA" LR6), соблюдая полярность, в гнезда для батареек.

Подключение динамика.

Подключите динамик (в комплекте) к разъёму 1.

Подключение модуля кукушки.

Подключите модуль к разъёму 2.

Подключение механизма.

Подключите провод для связи с механизмом (в комплекте) к разъёму 3. Соедините свободные концы провода с проводами механизма.

Регулировка громкости.

Настройка уровня громкости мелодии осуществляется при помощи 3-х ступенчатого селектора (4).

Синхронизация боя.

Не всегда, при подключении модуля к механизму, или при запуске уже готовой связки «модуль+механизм» количество пробитых часов совпадает с текущим значением. С помощью кнопки «SET» (5) Вы можете установить текущее значение боя, не изменяя, при этом, времени. Одно нажатие на кнопку «SET» добавляет один час.

Автоматическое ночное отключение

Механизм оснащен функцией автоматического отключения звука с 23:00 до 06:00